

## Daloc T10/48 Trädörr, Massivdörr



Massivdörr Daloc T10/48 är en massiv, oklassad innerdörr för utrymmen där det inte ställs speciella krav på ljud- eller brandsäkerhet. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig därför i offentliga miljöer som kontor, skolor, vårdcentraler och tex idrottshallar.

| Beteckning       | Karmdag<br>mått* | Karmytter<br>mått | Vikt |
|------------------|------------------|-------------------|------|
| <b>Enkeldörr</b> |                  |                   |      |
| T10 7 x 21       | 600 x 2025       | 690 x 2093        | 42   |
| T10 8 x 21       | 700 x 2025       | 790 x 2093        | 47   |
| T10 9 x 21       | 800 x 2025       | 890 x 2093        | 52   |
| T10 10 x 21      | 900 x 2025       | 990 x 2093        | 57   |
| T10 11 x 21      | 1000 x 2025      | 1090 x 2093       | 62   |
| T10 12 x 21      | 1100 x 2025      | 1190 x 2093       | 67   |
| T10 13 x 21      | 1200 x 2025      | 1290 x 2093       | 72   |
| <b>Pardörr</b>   |                  |                   |      |
| T10 15 x 21      | 1400 x 2025      | 1490 x 2093       | 82   |
| T10 18 x 21      | 1700 x 2025      | 1790 x 2093       | 96   |

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 med tråkarm är 915x2110 mm och med stålarm 920x2110 mm.

\* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 47 mm (tråkarm), 35 mm (stålarm), 53 mm (infällt klämskydd) från karmdagbredden.

Maxmått:  
Enkeldörr 13x25  
Pardörr 25x25

### KLASSNINGAR

**Brand:** Oklassad

**Ljud:** Oklassad

**Hygien:** Hygienklass 1-3 enligt "Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter" framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS. Tillverkas som enkeldörr med målad alternativt rostfri stålarm. Dörrbladet förses med valfri laminatyta med plastkantlist runt om som gör den lättstädad och hygienisk.

**Våtrum:** Belastningsklass W enligt SS-EN 16580 Fönster och dörrar - Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk. Våtrumsdörren tillverkas som enkeldörr med trä- eller stålarm. Den förses då med ett fukttrögt dörrblad anpassat för lättare fuktbelastning inomhus, vilket innebär valfritt laminat och plastkantlist samt att urfrästning för gångjärn görs grundare i dörrbladet för att säkerställa att inget fukt tar sig in i stommen. Trätröskel lackas runt om i dubbla lager.

### DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 48 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar ett behagligt dämpat stängningsljud. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av t.ex. gångjärn och dörrstängare vilket bidrar till lång livslängd.

**Ytbehandling:** Laminatdörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr.

## KANTLIST

---

**Konstruktion:** Samtliga dörrar i sortimentet är försedda med någon form av skyddande kantlist på alla kanter, vilket gör att kantlisten både skyddar dörrbladet och gör det lätt att hålla rent. I miljöer som ofta svabbas hindras fukt från att tränga upp i dörrbladets underkant och med slät ovansida blir dörren lättare att damma och hålla ren.

**Material:** Laminatdörrar levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar levereras med målad skyddande ABS-kantlist.

Fanerade dörrar levereras med fanerad kantlist i samma träslag som dörrbladsytan.

## KARM

---

**Konstruktion:** Vitmålad furukarm 45x92, men kan mot beställning levereras med karmmåtten 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68-250 mm.

**Montering:** Karmen är förborrad för karmskruv. Fabriksmonterade karmhylsor kan medlevereras mot beställning.

**Övrigt:** Andra träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran. Där stålkarm önskas kan dörren levereras med Dalocs stålkarm 01, 02 eller 04-09.

## TRÖSKEL

---

Dörren levereras som standard utan tröskel men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G, H, K, V eller L samt tröskelplatta typ B, plasttröskel, släplista eller tätningströskel.

## STANDARDBESLAG

---

**Lås:** Låshus Assa 310

**Låsplacering:** A=48 mm, B=23 mm från gångjärnssida till centrum låskista.

**Övrigt:** Tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck.

## TILLVAL

---

Kan levereras med Linea-mönster, fabriksmonterade karmhylsor, glasöppning, stålkarm, ståltröskel, sparkskydd, karmskydd, klämskydd mm.




## PARBLADIG DÖRR

---

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Gånghalvan är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på gångjärnssidan och parhalvan har som standard 2 st infällda kantreglar av hävarmstyp.

*Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.*

# SKISSER

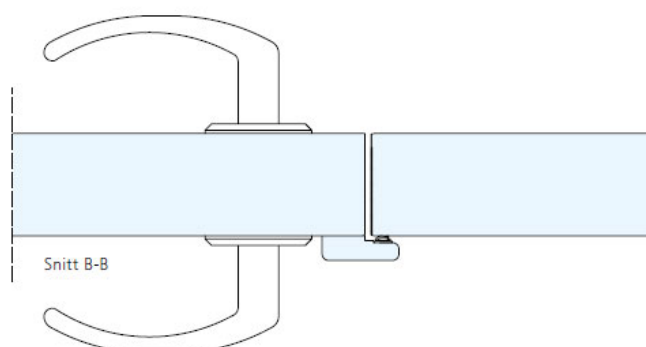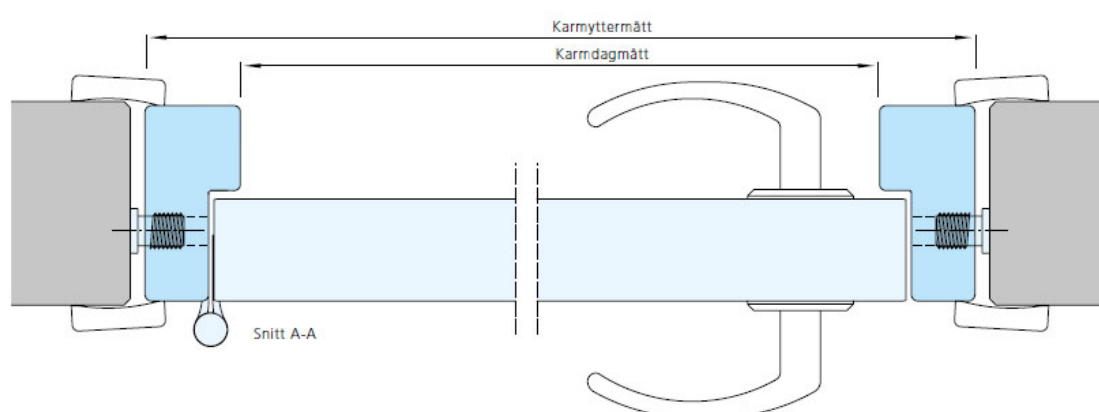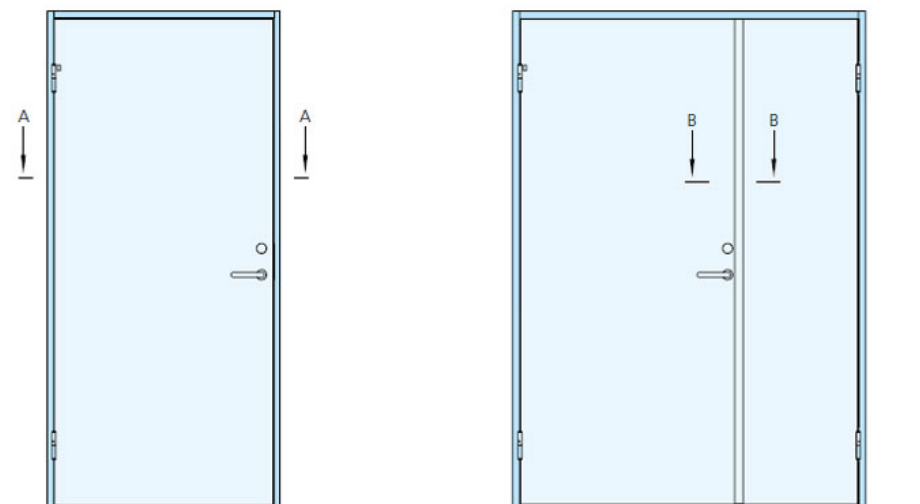

## BILDER



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.



Låshus Assa 310.



Slutbleck för Assa 310 låshus.



Massivdörr i butiksmiljö



Kantlist runt om gör att T10 liksom övriga trädörrar från Daloc är hygieniska och lättstädade.



Massivdörr med laminatyta och plastkantlist i omklädningsrum